

# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm - Rohrstützen Ø 10 mm


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">40/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">40/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">40/10</a>	verchromt	1000 mm



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 3/8" - Rohrstützen Ø 10 mm


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">41/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">41/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">41/10</a>	verchromt	1000 mm

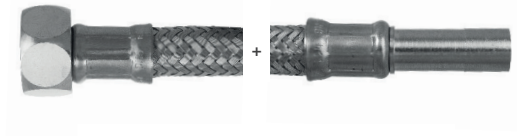

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 1/2" - Rohrstützen Ø 10 mm

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">42/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">42/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">42/10</a>	verchromt	1000 mm



# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH\*

Beidseitig Überwurfmutter 3/8"


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">43/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">43/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">43/10</a>	verchromt	1000 mm

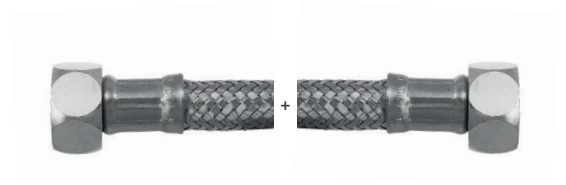

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 3/8 " - Überwurfmutter 1/2"


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">44/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">44/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">44/10</a>	verchromt	1000 mm

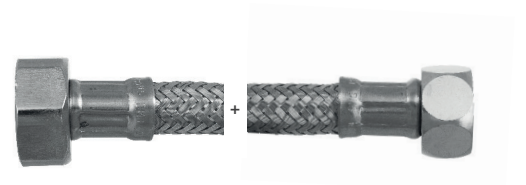

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Beidseitig Überwurfmutter 1/2"

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">45/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">45/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">45/10</a>	verchromt	1000 mm



# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 3/8" - GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">46/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">46/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">46/10</a>	verchromt	1000 mm

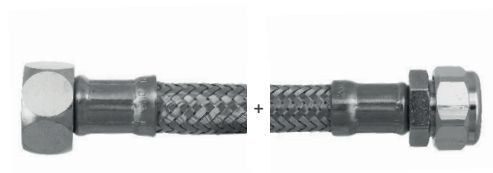

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 1/2" - Aussengewinde 1/2"


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">47/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">47/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">47/10</a>	verchromt	1000 mm

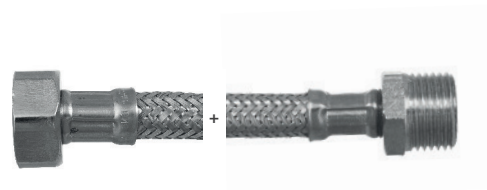

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8"

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">48/2</a>	verchromt	200 mm
<a href="#">48/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">48/5</a>	verchromt	500 mm

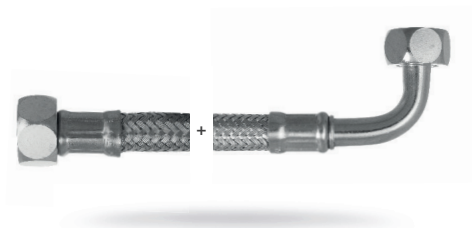

# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH

Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2"

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">49/2</a>	verchromt	200 mm
<a href="#">49/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">49/5</a>	verchromt	500 mm

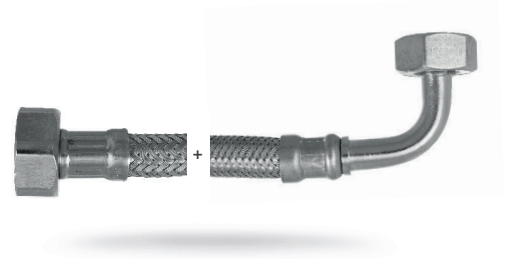

# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

GMD-Quetschverschraubung 3/8" NILplus forte für Cu-Rohr Ø 10 mm -Rohrstutzen Ø 10 mm


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">50/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">50/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">50/10</a>	verchromt	1000 mm

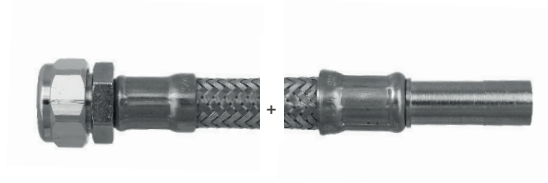

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 3/8" - Rohrstutzen Ø 10 mm


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">51/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">51/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">51/10</a>	verchromt	1000 mm

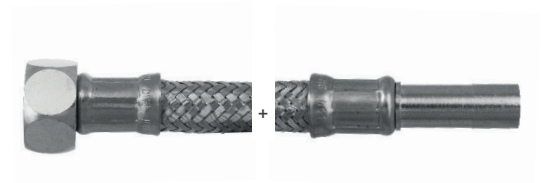

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 1/2" - Rohrstutzen Ø 10 mm

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">52/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">52/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">52/10</a>	verchromt	1000 mm

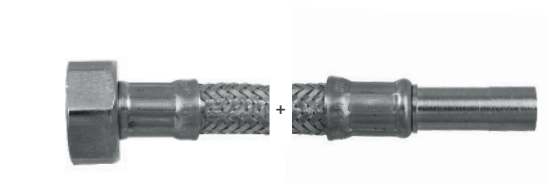

# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI\*

Beidseitig Überwurfmutter 3/8"


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">53/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">53/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">53/10</a>	verchromt	1000 mm

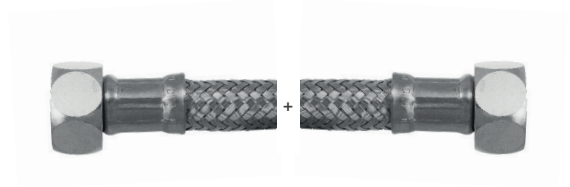

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 3/8" - Überwurfmutter 1/2"


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">54/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">54/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">54/10</a>	verchromt	1000 mm

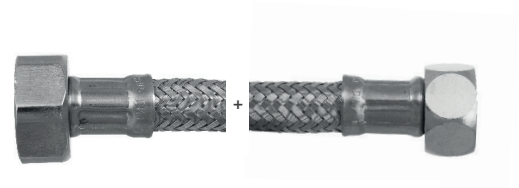

## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Beidseitig Überwurfmutter 1/2"

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">55/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">55/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">55/10</a>	verchromt	1000 mm

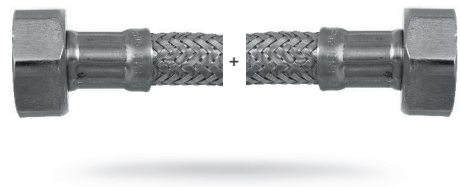

## FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE


mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



### FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 3/8" - Quetschverschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">56/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">56/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">56/10</a>	verchromt	1000 mm

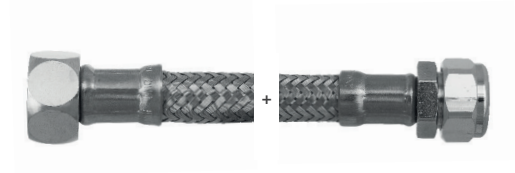

### FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 1/2" - Aussengewinde 1/2"


Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">57/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">57/5</a>	verchromt	500 mm
<a href="#">57/10</a>	verchromt	1000 mm

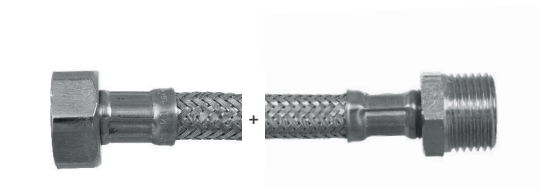

### FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 3/8" - Winkel 3/8"

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">58/2</a>	verchromt	200 mm
<a href="#">58/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">58/5</a>	verchromt	500 mm

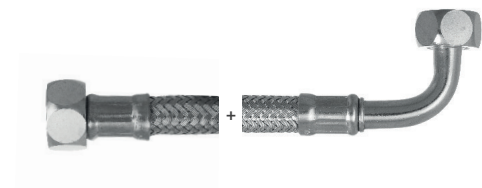

# FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE

mit hygienegeprüftem Silikon-Inliner und Edelstahl-Umflechtung.  
Schläuche gem. DVGW-Regelwerk W 543, Gruppe 1.



## FLEXIBLER VERBINDUNGSSCHLAUCH, VERWINDUNGSFREI

Überwurfmutter 1/2" - Winkel 1/2"

Artikel	Oberfläche	Länge
<a href="#">59/2</a>	verchromt	200 mm
<a href="#">59/3</a>	verchromt	300 mm
<a href="#">59/5</a>	verchromt	500 mm

